MANUAL DE INSTRUÇÕES/PORTUGUÊS

Retire da embalagem



- Manual de instruções.

- Vigia Mecânico.



1 estojo do Vigia.

1. 50 discos de registro.
2. 1 chave para abrir/fechar.
3. 6 chaves de marcação (com corrente para instalação).

Cuide do equipamento

- Temperatura de operação: entre -10° e 50°C.

- Peso: 920 g.

- Proteger da chuva.

- Medidas gerais:

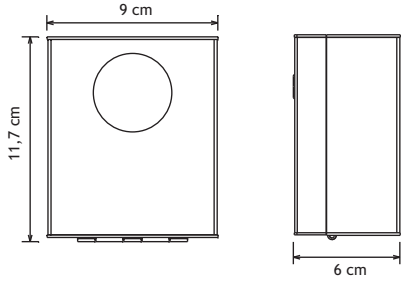

Abra o equipamento

- Insira a chave do Vigia Mecânico na fechadura localizad na parte de trás.
- Gire 360° graus no sentido horário para abrir.



Troque a pilha

- Com o auxílio da chave, abra o Vigia Mecânico. Retire com as mãos os dois pinos localizados na parte superior e remova a placa de proteção da pilha.

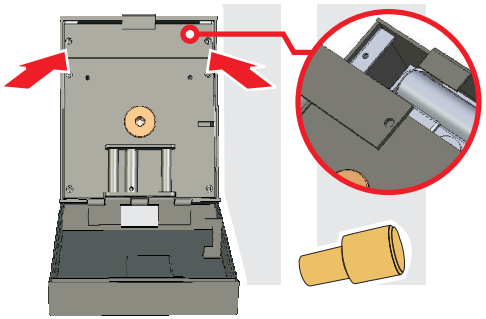

- Retire a pilha descarregada e coloque a nova.

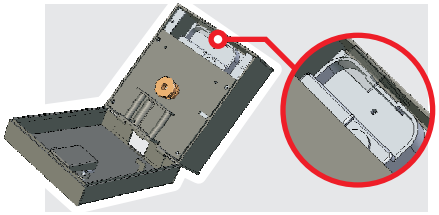

As pilhas do Vigia Mecânico são do tipo “AA”. O tempo de uso delas no equipamento é em média 6 meses.

Troque o disco de registro

- Abra o Vigia Mecânico e retire com as mãos o anel de proteção que se encontra encima do disco de registro.

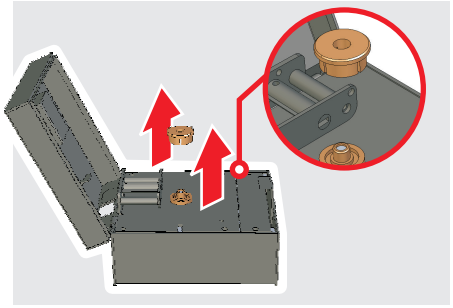

- Retire o disco usado e coloque um novo, com o dia e hora alinhados com a linha de marcação do Vigia.

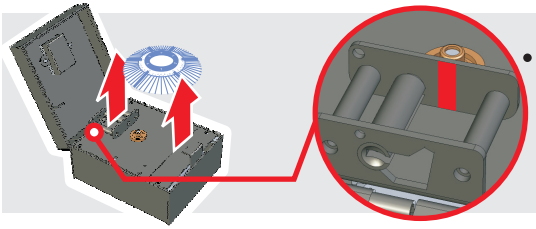

- Uma marca vermelha é a linha de marcação do Vigia.

Se for necessário utilize um alicate para retirar o anel de proteção. Tenha cuidado para não danificar no disco.

Cada Vigia sai de fábrica configurad para um tipo de disco (de 36 ou 84 horas).

Ajustando a hora

- Com o Vigia Mecânico aberto retire com as mãos os dois pinos localizados na parte superior e remova a placa de proteção da pilha.
- Gire o anel de ajuste da hora conforme desejado.

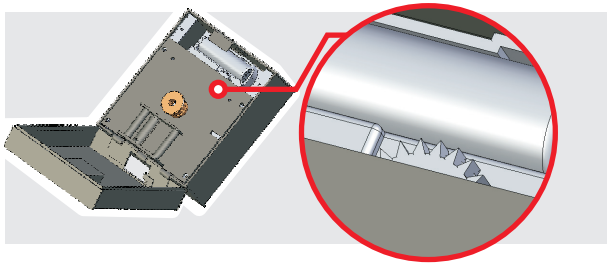

Instale as chaves de marcação

- Cada chave de marcação possui um número que identifica o local de controle da ronda.
- Fixe as chaves nos locais de controle da ronda de forma que não seja possível a sua retirada.

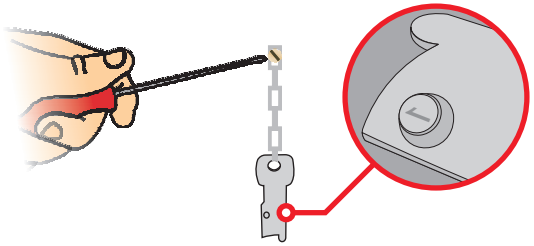

- Verifique abaixo o exemplo da disposição das 6 chaves de marcação na planta de uma empresa.



Fixar bem as chave é uma precaução que evitará possíveis tentativas de fraude.

Utilize o equipamento

- Pegue a chave de registro fixada no loca de controle de ronda. Insira na fechadura de marcação localizad na parte inferior do equipamento e gire-a no sentid horário, para efetuar o registro.

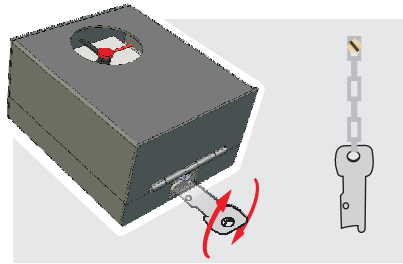

MANUAL DE INSTRUÇÕES/PORTUGUÊS

Conheça o disco de registro

- O disco de registro é divido por dias e horas. Os dias correspondem aos números maiores (brancos) e as horas aos menores (azuis), dividido em 12 horas para cada.

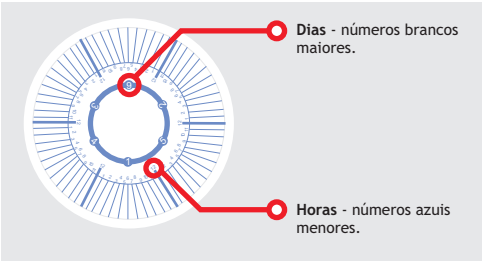

Verifique os registros

- No disco ficará marcado o número das chaves de marcação na hora em que foi registrado o controle da ronda, referenciando o local, a hora e o dia em que o vigia efetuou o registro.
- Abaixo um exemplo de relatório dos registros efetuado no dia 1 em um disco de 36 horas.

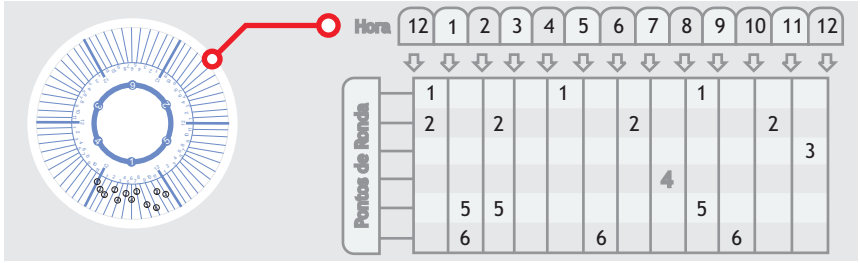

Verifique o sistema anti-fraude

- Toda vez que o Vigia Mecânico é fechado é feita uma marcação na borda do disco de registro, por meio de um picotador. Isso referencia o horário e dia que o equipamento foi aberto, assim identificando fraudes.

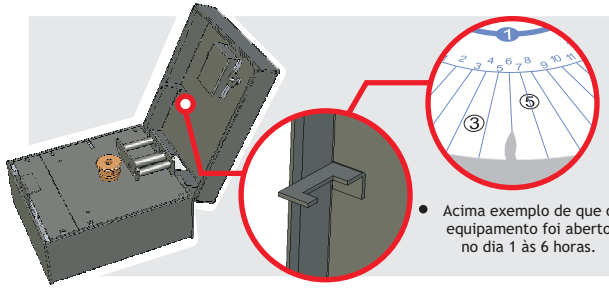

- Acima exemplo de que o equipamento foi aberto no dia 1 às 6 horas.